

STOW MINIRACK

Montážny návod

Kovový regál STOW Minirack



STOW MINIRACK



Montážny návod

Kovový regál STOW Minirack

BEZPEČNOSŤ A ODPORÚČANÉ POMÔCKY

**Pred montážou si celý návod dôkladne prečítajte.
Montáž odporúčame vykonávať minimálne v dvoch osobách.**



Pracovné rukavice



Pevná obuv



Gumové kladivo

Dôležité bezpečnostné informácie

- Regál nikdy nepreťažujte. Dodržiavajte nosnosť uvedenú pri konkrétnej variante produktu.
- Závaž rozkladajte rovnomerne po celej ploche police. Ťažké predmety ukladajte do spodných políc.
- Na regál nelezte, nešplhajte po ňom a nepoužívajte ho ako rebrík alebo pracovnú plošinu.
- Nepoužívajte poškodené alebo deformované diely. Pred použitím vždy skontrolujte stabilitu regálu.
- Regál umiestnite iba na rovnú, pevnú a únosnú podlahu. Pre vyššiu stabilitu ho odporúčame vhodne zaistiť podľa podkladu.

IDENTIFIKÁCIA PRODUKTU

Názov produktu:	Kovový regál STOW Minirack
Výrobca:	Stow International NV, Industriepark 6B, B-8587 Spiere-Helkijn, Belgicko
Predajca:	Mamutex s.r.o., Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6, Česká republika
Kontakt:	www.mamutex.com , support@mamutex.com
Záruka:	7 rokov (pre členov Mamutex+ 14 rokov)

Určenie výrobku

Regál STOW Minirack je určený na ručné ukladanie skladovaného tovaru vo vnútorných priestoroch, napríklad v sklade, dielni, garáži, archíve alebo prevádzke. Regál je určený na bezpečné a rovnomerné skladovanie tovaru na policiach.

- Nie je určený na lezenie, státie na policiach, sedenie ani ako pracovná plošina.
- Nie je určený na vonkajšie použitie ani do prostredia, kde by mohlo dôjsť k dlhodobému kontaktu políc s vlhkosťou.
- Prídavný modul nemožno používať samostatne. Vždy musí byť napojený na základný modul.



VARIANTY REGÁLOVÉHO MODULU

Regálový systém STOW Minirack sa dodáva v dvoch variantoch: základný modul a prídavný modul.

ZÁKLADNÝ MODUL

Komponent	Počet
predmontovaný rám	2 ks
nosník	8 ks / 10 ks
drevotriesková polica	4 ks / 5 ks

PRÍDAVNÝ MODUL

Komponent	Počet
predmontovaný rám	1 ks
nosník	8 ks / 10 ks
drevotriesková polica	4 ks / 5 ks

Poznámka: Variant so 4 policami obsahuje 8 nosníkov a 4 police.
Variant s 5 policami obsahuje 10 nosníkov a 5 políc.

ZÁKLADNÝ MODUL



2 predmontované rámy

PRÍDAVNÝ MODUL



1 predmontovaný rám

Prídavný modul je konštrukčne napojený na základný modul a nemožno ho zostaviť samostatne.

ZOZNAM KOMPONENTOV

**Bočné rámy dodávame už predmontované.
Nižšie je uvedený prehľad hlavných dielov potrebných na montáž políc.**



A

predmontovaný rám



B

nosník



C

drevotriesková polica

Počty dielov podľa typu modulu

Variant	Predmontovaný rám	Nosník	Drevotriesková polica
Základný modul	2 ks	8 ks / 10 ks	4 ks / 5 ks
Prídavný modul	1 ks	8 ks / 10 ks	4 ks / 5 ks

Pred začatím montáže skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely podľa zakúpenej varianty.
Poškodené, ohnuté alebo deformované diely nepoužívajte.

1. PRÍPRAVA A POSTAVENIE RÁMOV

**Bočné rámy sú dodávané už predmontované.
Rámy nerozoberajte a neupravujte ich konštrukciu.**

1A - ZÁKLADNÝ MODUL



1B - PRÍDAVNÝ MODUL



Postup

- Základný modul: postavte dva predmontované rámy oproti sebe vo vzdialenosti zodpovedajúcej dĺžke nosníkov.
- Prídavný modul: napojte jeden nový rám na už zostavený základný modul.
- Rámy musia stáť rovno, stabilne a v rovnakej výškovej úrovni.
- Pripravte si dostatok priestoru na montáž a uistite sa, že podlaha je rovná, pevná a únosná.

Prídavný modul nikdy nepoužívajte samostatne.

Slúži iba na rozšírenie základného modulu do regálového radu.

2. ZACVAKNUTIE NOSNÍKOV

Nosníky sa zacvakávajú priamo do perforovaných stojín rámu.

2 A



**Zasuňte háky nosníka
a zatlačte smerom nadol.**

2 B



**Oba nosníky jednej police
musia byť v rovnakej výške.**


- Pre každú policu použite vždy 2 nosníky - jeden predný a jeden zadný.
- Háky nosníka zasunúť do otvorov v stojine a zatlačiť nosník smerom nadol, kým pevne nezapadne.
- Ak je potrebné, použite gumové kladivo. Kovovým kladivom nebúchajte priamo do konštrukcie.
- Po nasadení skontrolujte, že je každý nosník správne osadený, nehýbe sa a nie je nasadený šikmo.

2 nosníky na 1 policu

predný + zadný nosník

3. VLOŽENIE DREVOTRIESKOVÝCH POLÍC

Na každý pár nosníkov položte drevotrieskovú policu.

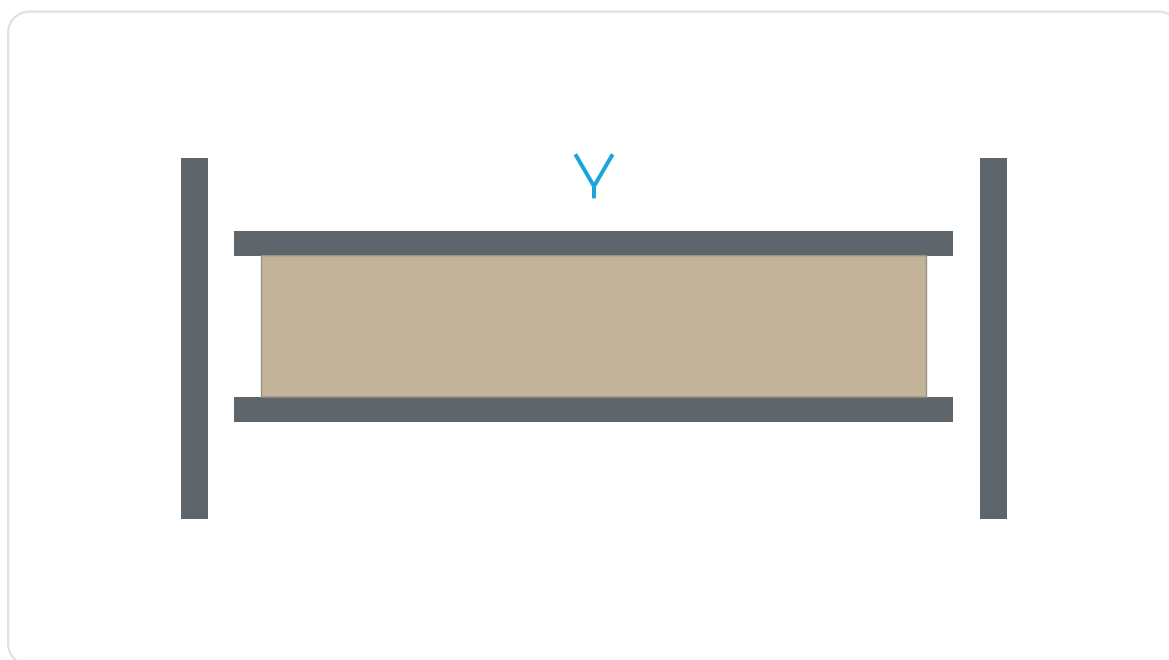

- Police musia ležať rovno a byť po celej dĺžke správne podopreté nosníkmi.
- Skontrolujte, že police neprečnievajú mimo nosnú konštrukciu a nekývu sa.
- Drevotrieskové police neupravujte, nerežte ani neprevrtavajte bez súhlasu výrobcu alebo predajcu.
- Pred zaťažením každej police vždy skontrolujte správne osadenie nosníkov aj police.

4 police

8 nosníkov

5 políc

10 nosníkov

PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY A ÚDRŽBA

PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY

- Regál používajte iba na bezpečné a rovnomerné skladovanie tovaru.
- Neprekračujte maximálnu nosnosť jednotlivých políc ani celkovú nosnosť regálu.
- Ťažké predmety ukladajte do spodných políc, ľahšie do horných políc.
- Regál nepremiestňujte, ak je zaťažený. Pred manipuláciou ho vždy vyprázdňte.
- Deti a nepovolane osoby nesmú s regálom manipulovať bez dozoru.

ÚDRŽBA A REVÍZIA

- Konštrukciu čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Drevotrieskové police chráňte pred dlhodobou vlhkosťou a priamym kontaktom s vodou.
- Pravidelne kontrolujte osadenie nosníkov, stav políc a stabilitu regálu.
- Poškodené diely okamžite nahradte originálnymi náhradnými dielmi.

Ekologické informácie

Kovové komponenty regálu sú recyklovateľné. Po skončení životnosti výrobku ho zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi o nakladaní s odpadmi.

Kontrola v komerčných prevádzkach: odporúčame vykonávať pravidelné kontroly stavu konštrukcie a inšpirovať sa normou DIN EN 15635 pre bezpečnú prevádzku a údržbu regálových systémov.

REGÁL JE PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

**Montáž je dokončená.
Pred použitím vykonajte záverečnú kontrolu.**

Skontrolujte pred prvým zaťažením

- ✓ rámy stoja rovno a stabilne
- ✓ všetky nosníky sú správne zacvaknuté
- ✓ všetky police ležia rovno a bezpečne na nosníkoch
- ✓ regál sa nekýve a nie sú viditeľné deformované diely
- ✓ záťaž bude uložená rovnomerne po celej ploche police



Regál zaťažujte postupne a vždy dodržiavajte nosnosť uvedenú pri konkrétnej variante produktu.